NEW

ガラス管の時代は終わった！
手回し注入式アンカー

30秒でわかる
動画はこちら

注入式接着系アンカー 手動カートリッジタイプ（150 ml）

こんな方におすすめ！

- ⭐必要な分だけ、余りは次回も使いたい
- ⭐ちょっとだけ補修したい箇所がある
- ⭐現場でサイズ違いに困ったことがある
- ⭐ガラス管を何種類も持つのは面倒



FIS VS Plus 150 C PP
商品No. 574706

黒い筒を手でクルッと回す！



コーキングガン不要

全ボルトサイズに使える！
設備工事にもちょうどいい150mL

＼サイズ別の使用目安／

M8ボルト ▶ 約30本打てる！
M10ボルト ▶ 約20本打てる！
M12ボルト ▶ 約12本打てる！

※20%ロス率を考慮し、120mLで計算

施工用途例 このほか細かい補修にも使える！

エアコン架台




戸建て基礎工事





キュービクル（高圧受電設備）




太陽光パネル架台

CE　Styrene-free

施工方法

1. ハンマードリルで穴あけします。
2. ブロワー等を使用して、穴の中の切粉を吹き飛ばします。
3. ワイヤーブラシを挿入し、回転させながらブラッシングします。
4. 再度ブロワー等を使用して、切粉を吹き飛ばします。
5. 最初に出る樹脂は使用せず、均一に混ざるまで一定量捨てます。
6. 黒い持ち手部分を回転させ、穴の底から樹脂を注入します。
7. 可使時間内にボルトを回転させながら、奥までしっかりと差し込みます。
8. 硬化時間後、取付物を取り付けます。

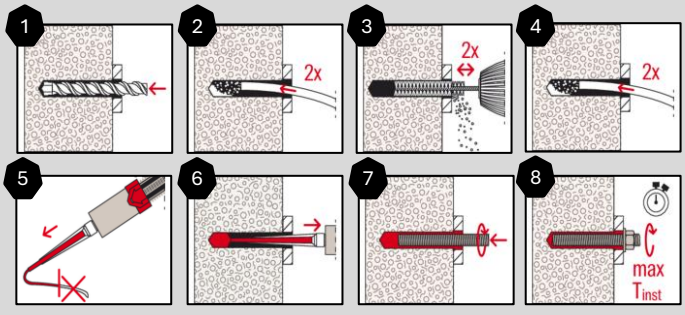

全母材に対応

コンクリート・コンクリートブロック・レンガALC・自然石などの
全母材に使用可能です。



コンクリート　ひび割れコンクリート　コンクリートブロック　レンガ　ALC

可使・硬化時間

母材温度	可使時間	硬化時間
30℃～40℃	4分	30分
20℃～30℃	6分	60分
10℃～20℃	10分	2時間
5℃～10℃	20分	3時間
0℃～5℃	20分	6時間

フィッシャージャパン株式会社
http://www.fischerjapan.co.jp/

fischer